BRP39x 系列 LED 路灯

全能应用, 超高性价比

飞利浦全新推出 BRP39x 系列 LED 路灯, 以成熟完善的 LED 技术, 稳定可靠的性能, 及超高的性价比, 为用户带来无与伦比的完美解决方案. 30W~320W 的功率覆盖实现了全能应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型, 标配的 500 小时抗盐雾喷涂及 10KV 抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。为中国道路特点专门设计的透镜保证了配光的安全性和舒适性. 灯具的轻量化设计实现现场安装及后续使用的安全性.

产品特点

- 超高性价比
  - 120lm/w 系统效率
  - 经济的价格让用户选择无忧
- 性能可靠
  - ADC1 标号高规格铝材, 高压铸铝一体成型壳体
  - 500 小时抗盐雾喷涂
  - 整灯 IP66(无胶水)/IK08 防护
- 超长寿命
  - 50 Khrs 寿命设计
  - 标配 Philips Xitanium 驱动电源和 10KV 抗浪涌防护
- 便利与安全的安装和维护
  - 灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性
  - 免工具上开盖电器腔盖/抗浪涌保护器区域, 方便安装及维护

产品应用

- 高速公路
- 城市高架道路/快速路
- 城市主干道路
- 工业厂区道路
- 商业区道路
- 住宅区道路

技术规格

型号	BRP391 / BRP392 / BRP394
壳体	高压铸铝 (ADC1 铝材, 500 小时耐盐雾喷涂)
色温	3000K/4000K
显色性	min. 70
色容差	5 SDCM
透镜	适合于中国道路的专用透镜
功率输出	30W~320W, 每 10W 一个间隔
流明输出	BRP391 max. 9600 lm / BRP392 max. 19200 lm / BRP394 max. 38400 lm
输入电压	220V-240V 50/60hz
功率因数	>=0.95
系统效率 (典型值) *	3000K: 110 lm/w; 4000K: 120 lm/w
使用寿命工作温度	Ta=35℃; 50K hours; 70% 流明维持率
防护等级	IP66(无胶水); IK08
安装方式	侧装, 杆径适合 Φ48-60mm
浪涌保护	10kV, 免工具开启腔体
控制 (非标定制)	1-10v; Dali; Dynadimmer; Amplight 控制接口
重量	BRP391: 5Kg / BRP392: 7Kg / BRP394: 10Kg
符合认证	CQC, CB, RoHS, CE

** 容差下限 -5%*

尺寸图

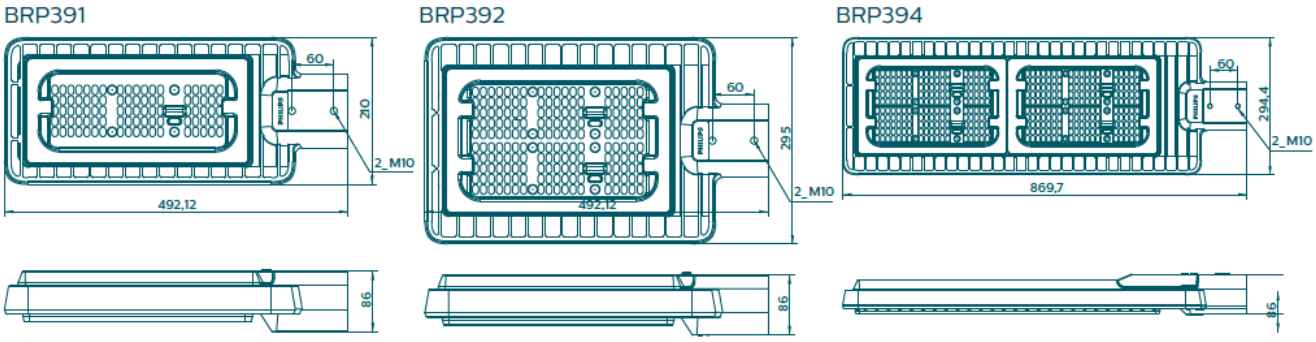

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
飞利浦照明控股有限公司版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制

http://www.lighting.philips.com.cn
2016年2月 印刷于上海